



 **Husqvarna**[®]





BLi550X/BLi950X


ET	Kasutusjuhend
LV	Lietošanas pamācība
LT	Operatoriaus vadovas

3-6
7-10
11-14


1

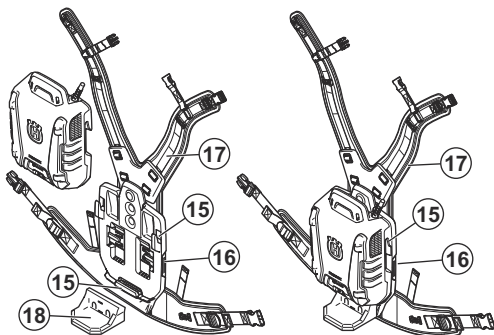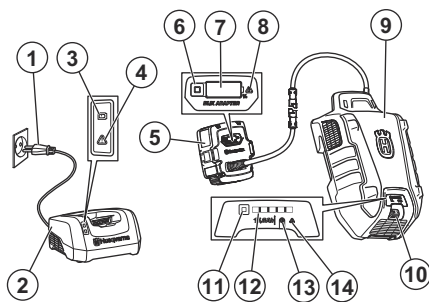


2

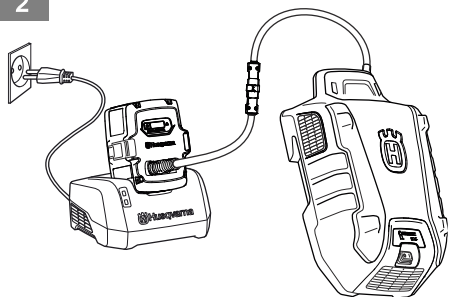


3

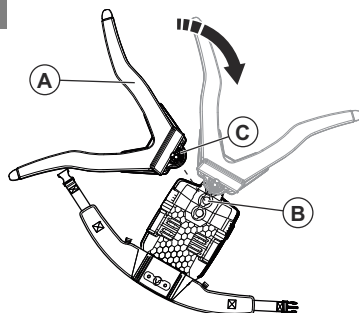


4




5



6



7

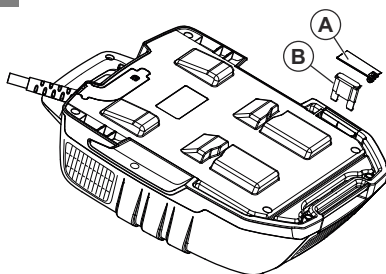

Sisukord

Sissejuhatus.....	3	Veaotsing.....	5
Ohutus.....	3	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	6
Töö.....	4	Tehnilised andmed.....	6

Sissejuhatus

Seadme kirjeldus

Tooted Husqvarna BLi550X/BLi950X on liitiumioonakud

Seadme tutvustus

(Joon. 1)

1. Toitepistik
2. Akulaadija
3. LED-laadimistuli laadijal
4. LED-tõrketuli laadijal
5. Adapter
6. Akunäidiku nupp
7. Adapteri kuva
8. LED-tõrketuli adapteril
9. Aku
10. Toitelüliti
11. Akunäidiku nupp
12. Laadimisoleku LED-märgutuli
13. LED-laadimistuli akul
14. LED-tõrketuli akul
15. Aku konksud
16. Aku lukustinupud
17. Ölarihm
18. Jalatugi

Sümbolid tootel



Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti. Toode võib tekitada kasutajale või teistele raske või surmava kehavigastuse.



Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.

Kasutusotstarve

See toode on toiteallikas asjakohastele Husqvarna elektritoodete, nt rohu- ja hekilõikur ning puhur. Kõik muud kasutusviisid on väärad.



See toode vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.



Toimetage see toode elektri- ja elektroonikajäätmete heakskiidetud vastuvõtupunkti.



Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka.



Ära sukelda akut vette.

aaaannxxxx

Andmesildile on märgitud seeria-number. **aaaa** on tootmisaasta, **nn** on tootmisnädal.

Märkus: Tootel olevad ülejäänud sümbolid/tähised viitavad teatud ärivaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatus“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Tähtsad ohutuseeskirjad



HOIATUS: Lugege kõik ohutusalsed hoiatused ja kõik juhised läbi. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Märkus: Hoidke kõik hoiatused ja juhendid alles.

- Husqvarna originaalakude laadimiseks kasutage ainult akulaadijat QC330 või QC500. Akud on kodeeritud.
- Kui vajalik on adapter, kasutage ainult Husqvarna adapterit BLiX.
- Kasutage vastavate Husqvarna toodete toiteallikana üksnes taaslaetavaid BLi550X/BLi950X akusid. Kehavigastuse vältimiseks ärge kasutage akut muude seadmete toiteallikana.
- Ära tõsta akut või adapterit kaablist. Akulaadija võrgupistikupesast lahutamiseks tõmba pistikut. Ära tõmba toitejuhet.
- Ärge püüdke akut lahti monteerida ega parandada. Remonttöid tohib teostada vaid volitatud edasimüüja.

- Vältige aku kokkupuudet otsese päikesevalguse, kuumuse ja lahtise leegiga. Aku võib põhjustada põletusi ja/või keemilisi põletusi.
- Hoia aku eemal keskkonnast, mis võib põhjustada aku korrodeerumise.
- Ärge kunagi kasutage defektset või kahjustunud akut ega akulaadijat.
- Vältige aku põrutamist.
- Ärge eemaldage akut pakendist enne, kui olete valmis akut kasutama.
- Aku lekke korral vältige vedeliku kokkupuudet keha ja silmadega. Kui vedelik satub kehale, puhastage kokkupuutunud ala rohke veega ja seebiga ning seejärel pöörduge arsti poole. Kui vedelik satub silma, ära hõõru silmi, vaid loputa neid veega vähemalt 15 minutit ja pöördu arsti poole.
- Hoidke aku eemal lastest.
- Aku tuleb hoida puhta ja kuivana.
- Kui akuklemmid määrduvad, puhastage need kuiva puhta lapiga.
- Väldi akujuhtmete kokkupuudet vee, õli ja teravate servadega. Jälgi, et akujuhtmed ei jääks uste, väravate jms vahele ega väänduks.
- Ära hoia laetud akut akulaadijas.
- Kui te toodet ei kasuta või transpordite toodet teise kohta, ühendage aku lahti.
- Ladustage akusid eemal metalletestest (nt naelad, kruvid, ehted).
- Ära kasuta rakmeid ronimiseks. Rakmed ei sobi ronimiseks. Rakmete valesti kasutamine võib põhjustada kehavigastuse.

Töö

Töö

- Aku tuleb enne esimest kasutamist laadida. Kasuta alati akulaadijat Husqvarna, QC330 või QC500.
- Kasutage akulaadijat üksnes juhul, kui ümbritsev temperatuur on vahemikus -10...40°C.
- Kasutage akulaadijat üksnes juhul, kui ümbritsev temperatuur on vahemikus 5...40°C.
- Akut ei laeta, kui aku temperatuur on üle 50 °C.
- Aku laetustaseme nägemiseks vajutage aku indikaatori nuppu.

Aku laadimine

Märkus: Enne aku esimest kasutuskorda laadige aku täis. Uue aku laetuse tase on ainult 30%.



ETTEVAATUST: Laadi akut ainult keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 5...40°C (41...114°F).

- Veenduge, et aku oleks kuiv.
- Kinnita aku adapteri külge. (Joon. 2)
- Asetage adapter akulaadijasse.
- Veenduge, et akulaadija roheline LED-tuli süttiks. See tähendab, et adapter ja aku on õigesti ühendatud.
- Kui aku kõik LED-tuled süttivad ja adapter näitab 100%, siis on aku täis.
Adapter kuvab laadimisolekut sammuga 1%. Väiksed kõrvalekalded on võimalikud laadimise alguses.
- Akulaadija toiteallikast lahutamiseks võtke kinni pistikust. Ärge tõmmake juhtmet.
- Eemaldage adapter akulaadijast.
- Eemalda aku adapterist.

Aku käivitamine

- Lülita aku toitelüliti asendisse ON. Vt jaotist *Seadme tutvustus lk 3*. Oota, kuni roheline LED-tuli süttib.

Märkus: Aku seiskub automaatselt, kui seda enam ei kasutata.

Aku LED-indikaator

Ekraanil kuvatakse teave aku laetustaseme ja mistahes akuga seotud probleemide kohta.

LED-indikaator	Aku olek
Kõik LED-märgutuled põlevad	Aku on 80–100% laetud.
Põleb 4 LED-tuld	Aku on 60–80% laetud.
Põleb 3 LED-märgutuld	Aku on 40–60% laetud.
Põleb 2 LED-märgutuld	Aku on 20–40% laetud.
Põleb 1 LED-märgutuli.	Aku on 0–20% laetud.

Ölarihma reguleerimine

1. Vajuta nuppu (C) ja pööra ölarihma (A), et see vabastada. (Joon. 3)
2. Kinnita ölarihm ühte kolmest asendist (B).
3. Lukustamiseks pööra ölarihma päripäeva.

Aku kinnitamine rakmete külge



HOIATUS: Kasuta ainult Husqvarna originaalakusid.

1. Veenduge, et aku oleks täis laetud.
2. Tõmba lukustuskäepidemed välja. Vt jaotist *Seadme tutvustus lk 3*.
3. Kinnita aku rakmekonksude külge.
4. Aku lukustamiseks vajutage lukustuskäepidemeid.

Aku ühendamine käsiseadmega Husqvarna

Märkus: Kui kasutad rohutrimmeri tarvikut (A), kinnita tarvik rakme külge enne, kui ühendad aku. (Joon. 4)

1. Ühenda aku käsiseadmega Husqvarna. (Joon. 5)
2. Kinnita aku rakmete külge.

Oksakaitse paigaldamine

Oksakaitse välistab õnnetused, mis võivad juhtuda, kui oksad satuvad aku käepidemesse.

- Pane oksakaitse (A) käepidemele. (Joon. 6)

Veaotsing

Törkeotsing

Sümptomid	Põhjus	Lahendus
Aku tõrke LED-tuli vilgub.	Vale temperatuur, aku on kasutamiseks liiga külm või liiga kuum.	Laske aul jahtuda või tõstke aku tuppa soenema. Kui aku on saavutanud õige temperatuuri, saab seda uuesti kasutada. Kasutage akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku –10...40°C.
	Aku on tühi.	Laadige akut.
Süttib aku tõrke LED-tuli.	Aku elementide erinevus on liiga suur (1 V).	Pöörduge edasimüüja poole.
Aku ei käivitu.	Akukaitse on läbi põlenud.	Vahetage kaitse. Vt jaotist <i>Kaitsme vahetamine lk 5</i> .

Kaitsme vahetamine

1. Kontrollige kaitset. Kaitsme läbipõlemisest annab märku põlenud ühendus.
2. Seadke toitelüliti asendisse OFF (Väljas).

3. Eemalda kaitsmekate (A). (Joon. 7)
4. Vaheta kaitse (B).
5. Paigalda kaitsmekate.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

- Tarnitud liitumioonakud vastavad ohtlike ainete eeskirjade nõuetele.
- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh kolmandate osapoolte või ekspediitorite teenuseid kasutades).
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Enne aku pakendisse asetamist katke kontaktid isoleerteibiga. Kahjustuste ja õnnetuste vältimiseks asetage aku pakendisse tihkelt.
- Ärge hoidke akut kohas, kus võib tekkida staatiline elekter. Ärge hoidke akut metallkastis.
- Pange aku kuiva, külmumiskindlasse, puhtasse ja sobiva temperatuuriga kohta.
- Hoidke akut ladustuskohas, mille temperatuur jääb vahemikku 5...25 °C. Hoidke aku eemal päikesevalgusest.

- Enne aku pikemaajalist hoiustamist laadige see 30–50% ulatuses täis.
- Puhastage akut enne hoiulepanekut.

Kõrvaldamine

Husqvarna Tooted ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb utiliseerida vastavalt käesolevas juhendis toodud juhiste.

- Järgige kohalikke utiliseerimiseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Taaskäideldge toode ja pakend sobivad jäätmekäitlusjaamas.
- Põhjalikumad teavet toote taaskäitlemise ja utiliseerimise kohta saate kohalikult Husqvarna edasimüüjalt.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiata aku tüübisildilt.

Saturs

Ievads.....	7	Problēmu novēršana.....	10
Drošība.....	8	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	10
Lietošana.....	8	Tehniskie dati.....	10

Ievads

Izstrādājuma apraksts

Husqvarna BLi550X/BLi950X ir litija jonu akumulatori.

Paredzētā lietošana

Šis izstrādājums tiek lietots kā barošanas avots Husqvarna elektriskajiem izstrādājumiem, kuriem tas

ir nepieciešams, piemēram, zāles trimeriem, dzīvzogu šķērēm. Visi citi lietošanas veidi ir nepareizi.

Produkta pārskats

(Att. 1)

1. Kontaktdakša
2. Akumulatora lādētājs
3. Uzlādes LED indikators uz lādētāja
4. Kļūdas LED indikators uz lādētāja
5. Adapteris
6. Akumulatora indikatora poga
7. Adaptera displejs
8. Kļūdas LED indikators uz adaptera
9. Akumulators
10. Barošanas slēdzis
11. Akumulatora indikatora poga
12. Uzlādes statusa LED indikators
13. Uzlādes LED indikators uz akumulatora
14. Kļūdas LED indikators uz akumulatora
15. Akumulatora āķi
16. Akumulatora fiksatori
17. Plecu sikсна
18. Kājas atbalsts



Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajiem AK noteikumiem.



Utilizējiet izstrādājumu piemērotā elektrisko un elektronisko ierīču likvidēšanas uzņēmumā.



Izstrādājums vai iepakojums nav sadzīves atkritumi.



Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī.

Simboli uz izstrādājuma



Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi. Šis izstrādājums var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām.



Rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārlicinieties, vai izprotat instrukcijas.

yyyywwxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads, **ww** ir ražošanas nedēļa.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/uzlīmes attiecas uz dažu tirdzniecības nozaru prasībām.

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Svarīgas drošības instrukcijas



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

Piezīme: Saglabājiēt visus brīdinājumus un instrukcijas.

- Husqvarna oriģinālā akumulatora uzlādei izmantojiet tikai akumulatora lādētāju QC330 vai QC500. Akumulatoriem ir šifrēta programmatūra.
- Ja ir nepieciešams adapteris, izmantojiet tikai Husqvarna BLiX tipa adapteri.
- Kā barošanas avotu izmantojiet BLi550X/BLi950X uzlādējamus akumulatorus tikai saistītajiem Husqvarna produktiem. Lai nepieļautu traumu gūšanas risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā citu izstrādājumu strāvas avotu.

- Neceliet akumulatoru vai adapteri, turot aiz kabeļa. Lai akumulatora lādētāju atvienotu no elektrotīkla, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nevelciet aiz strāvas vada.
- Akumulatoru nedrīkst izjaukt vai labot. Visi remontdarbi jāveic tikai apstiprinātam izplatītājam.
- Neglabājiēt akumulatoru vietās, ka ir pakļautas tiešai saulesgaismai, karstumam vai atklātām liesmām. Akumulators var radīt apdegumus un/vai ķīmiskos apdegumus.
- Neglabājiēt akumulatoru vietās, kur tas var sākt rūstēt.
- Nelietojiet bojātu akumulatoru vai akumulatora lādētāju.
- Nepakļājiēt akumulatoru mehāniskiem triecieniem.
- Izņemiet akumulatoru no iepakojuma tikai tad, kad to lielosit.
- Ja rodas akumulatora noplūde, neļājiēt šķidrumam nonākt saskarē ar ķermeni vai acīm. Ja pieskaraties šķidrumam, nomazgājiēt skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm un vērsieties pēc palīdzības pie mediķiem. Ja šķidrums nonāk acīs, neberzējiēt tās, bet vismaz 15 minūtes skalojiēt ar ūdeni un saņemiet medicīnisku palīdzību.
- Sargiēt akumulatoru no bērniem.
- Uzturiēt akumulatoru tīru un sausu.
- Triēt akumulatora spaiļes ar tīru un sausu drānu, ja tās kļūst netīras.
- Gādājiēt, lai akumulatora kabeli nenonāktu saskarē ar ūdeni, eļļu vai asām malām. Pārbaudiēt, vai akumulatora kabeli nav sagriezušies vai iespiesti durvīs, pie žoga vai tamlīdzīgās vietās.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiēt to no akumulatora lādētāja.
- Izņemiet akumulatoru no izstrādājuma, ja to nelietosit vai arī pārvādāsit.
- Uzglabājiēt akumulatorus vietā, kur tuvumā nav metāla priekšmetu, piemēram, naglu, skrūvju vai rotaslietu.
- Nelietojiēt stiprinājumu kāpšanai. Stiprinājums nav apstiprināts kāpšanai. Nepareiza stiprinājuma lietošana var radīt traumas.

Lietošana

Lietošana

- Pirms akumulatora pirmās izmantošanas reizes tas jāuzlādē. Vienmēr izmantojiēt Husqvarna QC330 vai QC500 akumulatora lādētāju.
- Izmantojiēt akumulatoru tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra ir robežās no -10°C (14°F) līdz 40°C (104°F).

- Izmantojiēt akumulatora lādētāju tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra ir robežās no 5°C (41°F) līdz 40°C (104°F).
- Akumulators netiks uzlādēts, ja akumulatora temperatūra pārsniedz 50 °C (122 °F).
- Nospiediēt akumulatora indikatora pogu, lai saņemtu informāciju par akumulatora uzlādes stāvokli.

Akumulatora uzlāde

Piezīme: Ja akumulatoru lietojat pirmo reizi, uzlādējiet to. Jauns akumulators ir uzlādēts tikai par 30%.



IEVĒROJIET: Uzlādējiet akumulatoru tikai tad, kad gaisa temperatūra ir robežās no 5 °C (41 °F) līdz 40 °C (114 °F).

1. Pārļiecinieties, vai akumulators ir sauss.
2. Piestipriniet akumulatoru pie adaptera. (Att. 2)
3. Ievietojiet adapteri akumulatoru lādētājā.
4. Pārļiecinieties, vai iedegas akumulatora lādētāja zaļais uzlādes LED indikators. Tas nozīmē, ka adapteris un akumulators ir savienoti pareizi.
5. Kad deg visi akumulatora LED indikatori un adapteris rāda 100%, akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Adapteris rāda uzlādes stāvokli ar 1% iedaļām. Uzlādes sākumā ir iespējamas nelielas novirzes.
6. Lai akumulatora lādētāju atvienotu no elektroflīkla kontaktligzdas, izraujiet kontaktdakšu. Neraujiet kabeli.
7. Noņemiet adapteri no akumulatora lādētāja.
8. Noņemiet akumulatoru no adaptera.

Akumulatora uzlāde

- Iestatiet akumulatora barošanas slēdzi pozīcijā ON. Skatiet šeit: *Produkta pārskats lpp. 7*. Pagaidiet, kamēr LED indikators sāk spīdēt zaļā krāsā.

Piezīme: Ja akumulators netiek lietots, lādēšana tiek automātiski pārtraukta.

Akumulatora gaismas diodes indikators

Displejā ir redzams uzlādes līmenis un akumulatora problēmu ziņojumi, ja pastāv problēmas.

Gaismas diodes indikators	Akumulatora statuss
Deg visas gaismas diodes	Akumulators ir uzlādēts 80–100% apmērā.
Deg četras gaismas diodes	Akumulatora ir uzlādēts 60–80% apmērā.

Gaismas diodes indikators	Akumulatora statuss
Deg trīs gaismas diodes	Akumulatora ir uzlādēts 40–60% apmērā.
Deg divas gaismas diodes	Akumulators ir uzlādēts 20–40% apmērā.
Deg viena gaismas diode	Akumulatora ir uzlādēts 0–20% apmērā.

Plecu siksnas regulēšana

1. Lai atbrīvotu plecu siksnu, nospiediet pogu (C) un pagrieziet plecu siksnu (A). (Att. 3)
2. Pievienojiet plecu siksnu kādā no trim pozīcijām (B).
3. Lai fiksētu plecu siksnu, pagrieziet to.

Akumulatora piestiprināšana pie stiprinājuma



BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai Husqvarna oriģinālos akumulatorus.

1. Pārļiecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
2. Ievietojiet fiksatorus. Skatiet šeit: *Produkta pārskats lpp. 7*.
3. Piestipriniet akumulatoru pie stiprinājuma āķiem.
4. Lai nofiksētu akumulatoru, pabīdiet fiksatorus.

Akumulatoru savienošana ar Husqvarna rokas izstrādājumu

Piezīme: Ja zāles trimeriem izmantojot piederumu (A), pirms akumulatora pieslēgšanas pievienojiet piederumu stiprinājumam. (Att. 4)

1. Pievienojiet akumulatoru Husqvarna rokas izstrādājumam. (Att. 5)
2. Pievienojiet kabeli stiprinājumam.

Zaru aizsarga uzstādīšana

Zaru aizsargs novērš negadījumus, kas var notikt, ja zari iekļūst akumulatora rokturī.

- Ievietojiet zaru aizsargu (A) rokturī. (Att. 6)

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Pazīmes	Cēlonis	Risinājums
Mirgo akumulatora kļūdas gaismas diode.	Temperatūras nobīde, akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts, lai to lietotu.	Ļaujiet, lai akumulators atdziest, vai ienesiet to telpā, lai sasildītu. Kad akumulators ir sasniedzis pareizu temperatūru, to var atkal lietot. Akumulatoru drīkst izmantot apkārtējā temperatūrā no -10°C (14°F) līdz 40°C (104°F).
	Akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet akumulatoru.
Iedegas akumulatora kļūdas gaismas diode.	Pārāk liela akumulatora elementu atšķirība (1 V).	Sazinieties ar izplatītāju.
Akumulators nedarbojas.	Ir izdedzis akumulatora drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju Skatiet šeit: <i>Drošinātāja nomaīņa lpp. 10.</i>

Drošinātāja nomaīņa

1. Pārbaudiet drošinātāju. Par izdegušu drošinātāju liecina sadedzis savienotājs.
2. Ieslēdziet barošanas slēdzi stāvoklī IZSLĒGTS.

3. Noņemiet drošinātāja pārsegu (A). (Att. 7)
4. Nomainiet drošinātāju (B).
5. Uzlieciet drošinātāja pārsegu.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Pārvadāšana un uzglabāšana

- Komplektācijā iekļautie litija jonu akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas norādītas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešās puses un transportētāju prasības.
- Pirms nosūtāt izstrādājumu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos valsts likumus.
- Kad ievietojat akumulatoru iepakojumā, kontaktus aizlīmējiet ar līmlenti. Ievietojiet akumulatoru iepakojumā stingri, lai izvairītos no bojājumiem un negadījumiem.
- Neglabājiet akumulatoru vietās, kur var rasties statiskā elektrība. Neglabājiet akumulatoru metāla kārbā.
- Novietojiet akumulatoru sausā un tīrā vietā, kurā temperatūra ir virs nulles un atbilstīga.

- Novietojiet akumulatoru glabāšanai vietā, kur temperatūra ir robežās no 5 °C (41 °F) līdz 25 °C (77 °F). Sargiet akumulatoru no saules gaismas.
- Pirms akumulatoru novietojat ilgstošai uzglabāšanai, uzlādējiet to par 30–50%.
- Pirms novietot akumulatoru glabāšanai, notīriet to.

Utilizēšana

Husqvarna izstrādājumi nav sadzīves atkritumi un tie ir jāutilizē atbilstoši rokasgrāmatas norādījumiem.

- Ievērojiet vietējās utilizēšanas prasības un piemērojamos noteikumus.
- Nododiet izstrādājumu un iepakojumu atbilstošā pārstrādes vietā.
- Lai iegūtu papildinformāciju par izstrādājuma pārstrādi un utilizēšanu, sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju.

Tehniskie dati

Tehniskos datus skatiet akumulatora datu plāksnītē.

TURINYS

Įvadas.....	11	Gedimai ir jų šalinimas.....	13
Sauga.....	11	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	14
Naudojimas.....	12	Techniniai duomenys.....	14

Įvadas

Gaminio aprašas

„Husqvarna BLi550X/BLi950X“ yra ličio jonų akumuliatoriai.

Numatytasis naudojimas

Šis gaminys naudojamas kaip maitinimo šaltinis, skirtas atitinkamiems „Husqvarna“ elektriniams gaminiams,

Gaminio apžvalga

(Pav. 1)

1. Kištukas
2. Akumuliatoriaus įkroviklis
3. Įkroviklio įkrovimo šviesos diodas
4. Įkroviklio klaidos šviesos diodas
5. Adapteris
6. Akumuliatoriaus indikacinis mygtukas
7. Adapterio ekranas
8. Adapterio klaidos šviesos diodas
9. Akumuliatorius
10. Maitinimo jungiklis
11. Akumuliatoriaus indikacinis mygtukas
12. Įkrovos būsenos šviesos diodas
13. Akumuliatoriaus įkrovimo šviesos diodas
14. Akumuliatoriaus klaidos šviesos diodas
15. Akumuliatoriaus kabliukai
16. Akumuliatoriaus fiksavimo rankenos
17. Pečių juosta
18. Pėdų atrama



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.



Nuvežkite gaminį perdirbti į atitinkamą elektros ir elektronikos įrenginių utilizavimo vietą.



Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms atliekoms.



Nepanardinkite akumuliatoriaus į vandenį.

Simboliai ant gaminio



Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį. Šis gaminys gali rimtai sužeisti arba pražudyti operatorių arba aplinkinius.



Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitinkinkite, kad viską gerai supratote.

yyyywwxxxx

Nominalių parametrų plokštelėje nurodytas serijos numeris. **yyyy** yra pagaminimo metai, **ww** yra pagaminimo savaitė.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (lipdukai), skirti kitų komercinių teritorijų sertifikavimo reikalavimams.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus

arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Svarbūs saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) rimtai susižeisti.

Pasižymėkite: Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas.

- Naudokite tik akumuliatoriaus įkroviklius „QC330“ ar „QC500“ „Husqvarna“ originaliems akumuliatoriams krauti. Akumuliatoriai turi koduotą programinę įrangą.
- Kai būtinas adapteris, naudokite tik „Husqvarna BLiX“ tipo adapterį.
- Naudokite tik „BLi550X/BLi950X“ akumuliatorius, kurie yra įkraunami tik kaip „Husqvarna“ įrenginių maitinimo šaltiniai. Kad išvengtumėte sužeidimų, nenaudokite akumuliatoriaus kaip kitų gaminių maitinimo šaltinio.
- Nekeiskite akumuliatoriaus ar adapterio už laido. Norėdami atjungti akumuliatoriaus įkroviklį nuo maitinimo lizdo, traukite už kištuko. Netraukite už elektros laido.

- Nebandykite akumuliatoriaus išmontuoti ar taisyti. Visus remonto darbus turi atlikti tik patvirtintas prekybos atstovas.
- Saugokite akumuliatorių nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio ar atviros ugnies. Akumuliatorius gali sukelti terminius ir (arba) cheminius nudegimus.
- Nelaikykite akumuliatoriaus aplinkoje, kurioje jis gali surūdėti.
- Nenaudokite sugadinto ar pažeisto akumuliatoriaus ar akumuliatoriaus įkroviklio.
- Saugokite akumuliatorių nuo mechaninių smūgių.
- Neišimkite akumuliatoriaus iš pakuotės, kol jo nenaudosite.
- Jei iš akumuliatoriaus teka skystis, saugokite nuo jo kūną ir akis. Jei palietėte skystį, nuplaukite sąlyčio vietą dideliu kiekiu vandens ir muilu ir kreipkitės pagalbos į medikus. Jei skysčio patektų į akis, jų netrinkite, tačiau mažiausiai 15 minučių skalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Saugokite akumuliatorių nuo vaikų.
- Akumuliatorių laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
- Jeigu akumuliatorių gnybtai susitepa, nuvalykite juos švaria ir sausa šluoste.
- Akumuliatoriaus laidus laikykite toliau nuo vandens, alyvos ir aštrių kampų. Būkite atidūs, kad akumuliatoriaus laidai nesusisuktų ir jų neprispaustų durys, tvoros ar pan.
- Visiškai įkrauto akumuliatoriaus nelaikykite prijungto prie akumuliatoriaus įkroviklio.
- Nenaudodami akumuliatoriaus ar jį gabendami, išimkite akumuliatorių iš įrenginio.
- Laikykite akumuliatorius atokiau nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui, vinių, varžtų, juvelyrinių dirbinių.
- Nenaudokite laikymo diržų lipimo tikslais. Laikymo diržai nepatvirtinti naudoti lipimo tikslais. Netinkamai naudojant laikymo diržus, galima susižeisti.

Naudojimas

Naudojimas

- Akumuliatorius turi būti įkrautas prieš pirmąjį naudojimą. Visada naudokite „Husqvarna“ QC330 arba QC500 akumuliatoriaus įkroviklį.
- Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite, tik kai aplinkos temperatūra yra nuo -10°C (14°F) iki 40°C (104°F).
- Akumuliatoriaus įkroviklį naudokite, tik kai aplinkos temperatūra yra nuo 5°C (41°F) iki 40°C (104°F).
- Jei akumuliatoriaus temperatūra yra didesnė nei 50 °C (122 °F), jo nepavyks įkrauti.
- Paspauskite akumuliatoriaus indikatorius mygtuką, kad peržiūrėtumėte akumuliatoriaus įkrovos būseną.

Norėdami įkrauti akumuliatorių

Pasižymėkite: Jeigu naudojate įrenginį pirmą kartą, įkraukite akumuliatorių. Naujas akumuliatorius įkrautas tik 30 %.



PASTABA: Akumuliatorių įkraukite tik nuo 5 °C (41 °F) iki 40 °C (114 °F) aplinkos temperatūroje.

1. Įsitikinkite, kad akumuliatorius sausas.
2. Prijunkite akumuliatorių prie adapterio. (Pav. 2)
3. Adapterį įstatykite į įkroviklį.

4. Įsitikinkite, kad įjungtas žalias akumuliatorių įkroviklio LED. Tai reiškia, kad adapteris ir akumuliatorius tinkamai sujungti.
5. Įsižiebus visiems akumuliatoriaus LED indikatoriams ir kai adapteris rodo 100 %, akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Adapteris rodo įkrovos lygį 1 % padalomis. Pradedant krauti lygis gali būti rodomas su paklaida.
6. Norėdami atjungti akumuliatoriaus įkroviklį nuo elektros lizdo, traukite už kištuko. Netraukite už laido.
7. Išimkite adapterį iš akumuliatorių įkroviklio.
8. Atjunkite akumuliatorių nuo adapterio.

Norėdami paleisti akumuliatorių

- Paspauskite akumuliatoriaus maitinimo jungiklį į padėtį ON (įjungta). Žr. *Gaminio apžvalga psl. 11*. Palaukite, kol ims šviesti žalias šviesos diodas.

Pasižymėkite: Kai akumuliatorius nenaudojamas, jis sustoja automatiškai.

Akumuliatoriaus LED indikatorius

Ekране rodoma akumuliatoriaus įkrovos būseną ir galimas akumuliatoriaus problemos.

LED indikatorius	Akumuliatoriaus būsena
Šviečia visi LED indikatoriai	Akumuliatorius įkrautas 80–100 %.
Šviečia 4 LED indikatoriai	Akumuliatorius įkrautas 60–80 %.
Šviečia 3 LED indikatoriai	Akumuliatorius įkrautas 40–60 %.
Šviečia 2 LED indikatoriai	Akumuliatorius įkrautas 20–40 %.
Šviečia 1 LED indikatorius	Akumuliatorius įkrautas 0–20 %.

Pečių diržo reguliavimas

1. Paspauskite mygtuką (C) ir pasukite pečių diržą (A), kad jį atleistumėte. (Pav. 3)
2. Pritvirtinkite pečių diržą 1-oje iš 3 padėčių (B).
3. Pasukite pečių diržą, kad jį užfiksuotumėte.

Akumuliatoriaus pritvirtinimas prie laikymo diržų



PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalius „Husqvarna“ akumuliatorius.

1. Įsitikinkite, kad akumuliatorius visiškai įkrautas.
2. Ištraukite fiksavimo rankenas. Žr. *Gaminio apžvalga psl. 11*.
3. Pritvirtinkite akumuliatorių prie laikymo diržų kabliukų.
4. Paspauskite fiksavimo rankenas, kad užfiksuotumėte akumuliatorių.

Akumuliatoriaus prijungimas prie „Husqvarna“ rankinio gaminio

Pasižymėkite: Jei naudojate žoliapjovių priedą (A), priedą prie laikymo diržų pritvirtinkite prieš prijungdami akumuliatorių. (Pav. 4)

1. Prijunkite akumuliatorių prie „Husqvarna“ rankinio gaminio. (Pav. 5)
2. Pritvirtinkite laidą prie laikymo diržų.

Apsaugos nuo šakų uždėjimas

Apsauga nuo šakų padeda apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų, kurie gali įvykti šakoms įstrigus akumuliatoriaus rankenoje.

- Įstatykite apsaugą nuo šakų (A) į rankeną. (Pav. 6)

Gedimai ir jų šalinimas

Gedimai ir jų šalinimas

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Mirksi akumuliatoriaus klaidos LED indikatorius.	Temperatūros svyravimai, akumuliatorius yra per šaltas arba per karštas, kad galima būtų jį naudoti.	Leiskite akumuliatoriui atvėsti arba nušildyti jį į patalpą, kad įšiltų. Kai akumuliatorius yra tinkamos temperatūros, jį galima vėl naudoti. Akumuliatorių naudokite temperatūroje nuo -10°C (14°F) iki 40°C (104°F).
	Akumuliatorius tuščias.	Įkraukite akumuliatorių.

Požymiai	Priežastis	Sprendimas
Išsibiebia klaidos LED indikatorius.	Pernelyg didelis akumulatoriaus elementų skirtumas (1 V).	Susisiekite su savo prekybos atstovu.
Akumulatorius nepasileidžia.	Perdegęs akumulatoriaus saugiklis.	Pakeiskite saugiklį. Žr. <i>Norėdami pakeisti saugiklį psl. 14.</i>

Norėdami pakeisti saugiklį

1. Patikrinkite saugiklį. Perdegusį saugiklį galima nustatyti pagal apdegusią jungtį.
2. Nustatykite maitinimo jungiklį į OFF (išjungta).

3. Nuimkite saugiklio gaubtą (A). (Pav. 7)
4. Pakeiskite saugiklį (B).
5. Uždėkite saugiklio gaubtą.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas ir laikymas

- Pateikiamam ličio jonų akumuliatoriui taikomos pavojaingų krovinių gabenimo taisyklės.
- Laikykites specialių komercinių krovinių gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar tarpininko transporto priemonėmis, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir žymėjimo.
- Pasitarkite su pavojaingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykites visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Pakuodami akumuliatorių uždėkite juostą ant kontaktų. Tvirtai supakuokite akumuliatorių, kad išvengtumėte pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų.
- Nelaikykite akumulatoriaus tokioje vietoje, kur gali susidaryti statiniai krūviai. Nelaikykite akumulatoriaus metalinėje dėžutėje.
- Laikykite akumuliatorių sausoje, neužšąlančioje ir švarioje vietoje, kurioje yra tinkama temperatūra.

- Akumuliatorių laikykite temperatūroje nuo 5 °C (41 °F) iki 25 °C (77 °F). Laikykite akumuliatorių atokiau nuo saulės šviesos.
- Prieš saugodami ilgesnį laiką pasirūpinkite, kad akumulatorius būtų įkrautas 30–50 %.
- Prieš saugodami, išvalykite akumuliatorių.

Šalinimas

„Husqvarna“ gaminiai nėra buitinės atliekos ir turi būti išmesti šiam vadove nurodytu būdu.

- Laikykites vietinių atliekų šalinimo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Perdirbkite gaminį ir pakuotę atitinkamoje atliekų šalinimo vietoje.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip perdirbti ir išmesti gaminį, kreipkitės į vietinį Husqvarna prekybos atstovą.

Techniniai duomenys

Techninių duomenų ieškokite akumulatoriaus nominalių parametrų plokštelėje.



www.husqvarna.com

Originali juhend
Lietošanas pamācība
Originalios instrukcijos

1143397-40



2023-01-18