



Husqvarna®




550iBTX

内容

引言.....	2	运输、存放和废弃处理.....	14
安全性.....	3	技术参数.....	16
安装.....	10	附件.....	18
操作.....	11	欧盟一致性声明.....	19
维护.....	13	注册商标.....	19
故障排除.....	14		

引言

产品概览

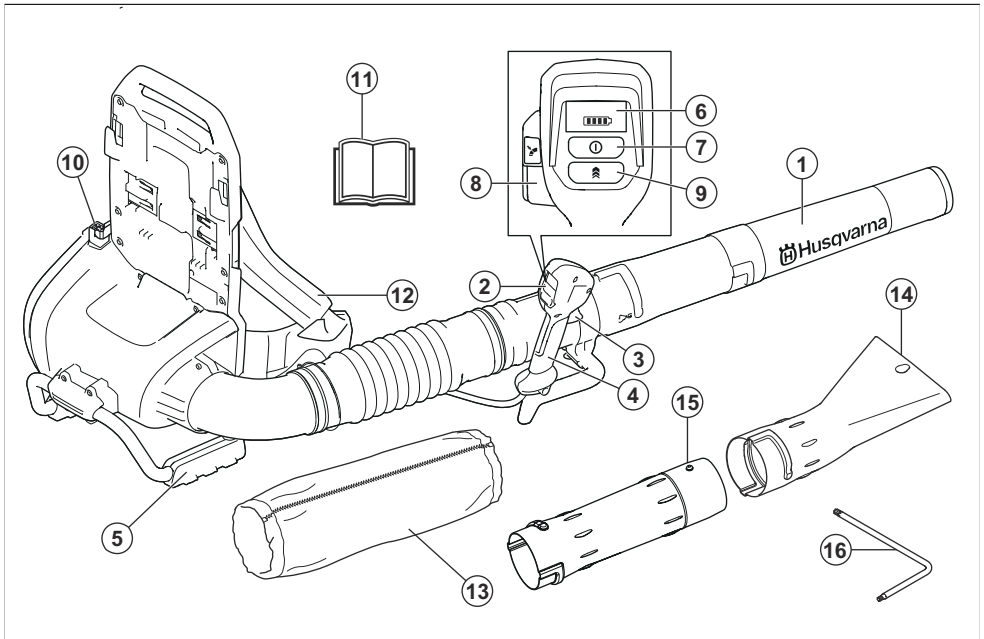

1. 吹风机喷嘴
2. 键盘
3. 开关扳机
4. 手柄
5. 支持
6. 键盘显示屏
7. “开/关”按钮
8. Cruise control：为您的任务设置最佳气流
9. Boost mode：增加气流
10. 电池接头
11. 操作手册
12. 背带
13. 衬套
14. 扁平喷嘴
15. 联接管
16. 内六角扳手

产品说明

本产品是一款带有电机的电池供电型背负式吹风机。

我们致力于提高您的工作安全性与效率。欲了解更多信息，请与您的保养代理商联系。

预期用途

使用本产品吹扫草坪、人行道和沥青路面等区域中的树叶和其他异物。

本产品上的符号



警告！吹风机会产生危险！疏忽或使用不当有可能导致操作人员或他人受到严重或致命伤害。阅读并充分理解说明书的内容极其重要。在使用前请详细阅读操作手册，并在充分了解机器后才可开始使用。



请使用获得批准的眼部保护装备。



直流电。



向环境释放的噪音级别请参考欧共体指令。本产品的噪音释放在“技术资料”一章和产品标签上有详细说明。



本产品或其包装上的符号表示本产品不能作为生活垃圾处理。本产品必须通过合适的回收装置进行收集。



本产品符合适用的 EC 指令。



防水溅。



警告指示灯



“启动/停止”按钮



Boost mode 按钮



Cruise control 按钮



如果本产品采用了 Bluetooth® 无线技术，产品铭牌上将标有 Bluetooth® 符号。请参阅 *Bluetooth® 无线技术* 在第 12 页上。



吹风机操作人员必须确保 15 米范围内无任何人员或动物。当多名操作者在同一现场工作时，他们彼此之间必须保持至少 15 米的安全距离。吹风机将以很大的力量抛出可能反弹回来的物体。如果未使用建议的安全设备则可能会导致眼部严重受伤。



yyyy ww xxxxx

铭牌上显示序列号。yyyy 是生产年份，ww 是生产周，xxxxx 是序列号。

产品责任

如产品责任法律中所引用的，在以下情况下，我们对我们的产品所导致的损坏不承担责任：

- 未正确修理产品。
- 使用并非来自制造商或者未获得制造商批准的零部件修理产品。
- 产品具有并非来自制造商或者未获得制造商批准的附件。
- 未在获得批准的服务中心修理产品，或者并非由获得批准的机构修理产品。

安全性

安全定义

本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。



警告： 当不遵守手册中的说明可能会给操作员或周围人员带来伤害或死亡风险时，会使用此标志。



小心： 当不遵守手册中的说明可能会对产品、其他材料或附近区域造成损坏时，会使用此标志。

注意： 用于提供特定状况下所需的更多信息。

引言



警告： 请阅读所有安全警告和所有说明。如不遵循警告和说明，可能会导致电击、火灾和/或严重伤害。

电动工具一般安全警告

启动前检查

- 检查作业区。移除所有可能被抛出的松散物体，如石块、碎玻璃、钉子、钢丝、线绳等。
- 务必取下电池，以防机器意外启动。对机器执行任何维护之前，务必断开电池连接。
- 使用机器之前以及遭受任何撞击之后，检查是否有磨损或损坏迹象，必要时进行维修。
- 请仅使用原厂备件。
- 在作业过程中，机器操作员必须确保 15 米范围内无任何人员或动物。多名操作员在同一区域作业时，至少保持 15 米安全距离。

- 使用之前对机器进行整体检查，请参阅维护时间表。
- 本机的使用可能会受到国家或地方法规的管制。请遵守指定的法规。

人身安全

- 操作电动工具时，保持警觉并密切注意正在执行的操作并根据常识做出合理判断。请勿在疲倦或服用药剂、酒精或药物后使用电动工具。操作电动工具时的一时疏忽可能会导致严重的人身伤害。
- 让旁观者远离作业区域。
- 本机不适合由身体、感官或智力低下的人（包括儿童）或缺少经验知识的人使用，除非监督或指导这些人如何使用机器，确保其安全。应谨慎看护儿童，确保他们不会玩耍本机器。
- 切勿让儿童或其他未受过使用培训的人员使用或维修机器和/或电池。当地法律可能会限制使用者的年龄。
- 未经授权的人员不得靠近。保持儿童、动物、旁观者和帮忙者在 15 米（50 英尺）的安全区以外。如有人靠近，立即停止机器。
- 请将本机存放在可以锁定的区域，以免儿童或未授权人员接触。
- 穿戴合适的服装。请勿穿宽松的服装或佩戴珠宝。保持头

发、衣服和手套远离移动部件。宽松的服装、珠宝或长头发可能会绞入移动部件中。

- 感到疲劳、曾经饮酒，或曾服用影响视力、判断力或协调能力的药物时，请勿操作本机。
- 请使用个人防护装备。请参阅“个人保护装备”一节的说明。
- 转交机器时务必取下电池。
- 切记，作为操作员您有责任避免人员及其财产遭受意外或危险。

电动工具的使用和养护

- 绝不能使用曾对原规格进行任何改动的机器。不得在爆炸性或易燃性材料附近使用机器。
- 禁止使用有故障的机器。按照本手册中的说明进行安全检查、维修和保养。部分维修和保养措施必须由受过培训并有相应资质的专家进行。请参阅《维护》篇的说明。
- 请仅使用原厂备件。
- 务必确保通风口处无碎屑。
- 启动前必须安装好所有盖子、防护罩和手柄。
- 只能在日光或灯光明亮的条件下使用机器。
- 避免在不良天气下使用本机，例如雾天、雨天、潮湿、强风、严寒、雷电等。极热天气可能使机器过热。在恶劣天气下操作机器容易让人疲倦，并且可能造成危险状况，例如容易滑倒的地面。

- 如果机器开始出现异常振动，关闭机器，取出电池。
- 步行作业，不宜奔跑。

一般安全须知



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 在使用产品时，疏忽或使用不当均有可能造成操作人员或其他人员的严重或致命伤害。您必须阅读并理解本说明书的内容。
- 任何情况下，未经制造厂的许可，不得修改本产品的设计。绝不能使用曾对原规格进行任何改动的产品，并始终使用原厂附件。未经许可擅自修改，或使用未经认可的附件，可能会对操作员或其他人员造成严重的伤害或死亡。因使用未经认可的附件或备件而造成的伤害或责任，可能不在保修范围之内。
- 本产品在工作期间会产生电磁场。电磁场在某些情况下会干扰有源或无源医疗植入体。为了减少严重或致命性伤害风险，我们建议使用医疗植入体的人员在操作本产品之前事先咨询其医生及医疗植入体制造商。
- 在充电期间，请将电池从本产品上取下。


操作安全须知




警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 当您遇到任何情况，不知如何继续时，请咨询专家。与您的经销商或保养厂联系。避免任何超出您能力范围的使用。
- 切勿允许儿童使用或靠近本产品。由于产品容易启动，儿童如果失于看管，可能会启动机器。这就有可能造成严重的人员伤亡。产品在没有严格看护的情况下应断开电池。
- 确保在您工作时，任何人员或动物不得靠近 15 米 (50 英尺) 的范围内。多名操作员在同一区域作业时，至少保持 15 m 安全距离。否则有可能造成严重的人身伤害。如有人靠近，立即关停产品。摆动产品之前务必先查看身后，确保安全区内无人。
- 确保您可以安全地移动与站立。检查您的周围区域是否存在障碍物 (树根、岩石、树枝、沟渠等)，以免您需要突然移动。在倾斜地面上工作时，要特别小心。
- 请随时保持平衡并找到牢固的立足处。请勿伸得过远。
- 戴有听觉保护设备时，请留意警告信号或呼喊声。一旦产品停止运行，便取下听觉保护设备。
- 考虑到周围的居民，应避免在不适当的时间使用产品，如夜间或清晨。遵守本地法规和条例。
- 切勿在打开的窗户附近操作本产品。
- 使用产品时尽可能使用最低的空气流量。很少需要使用全开空气流量，很多工作流程可半开空气流量。较低的空气流量意味着较低的噪音和较少的灰尘，此外还更易于控制收集/移动的垃圾。
- 使用耙子或刷子清除粘在地面上的垃圾。
- 使吹风机的开口尽可能靠近地面。
- 留意周围环境。产品应远离人员、动物、游乐场地、汽车等。
- 轻微湿润多尘区域或使用喷洒设备可尽量减少吹扫时间。
- 注意风向。利用风力更易于工作。
- 如果产品异常振动，请关停产品并取出电池。
- 使用本产品移动大型堆积物非常耗时，并产生不必要的噪音。
- 之后进行清理。确保您未将垃圾吹入他人的花园。
- 切勿携带产品跑动。

- 强大的气流可能会使物体以弹回速度移动并导致严重的眼睛受伤。

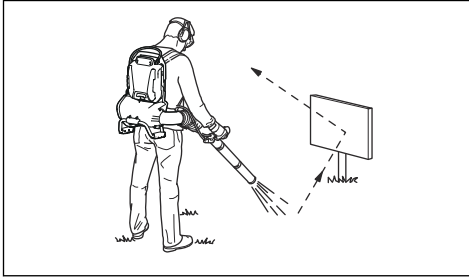

- 请勿将气流正对人或动物。
- 安装或拆卸附件或其他零件前应停止电机。
- 使您的身体部位远离发热表面。
- 切勿在本产品运转的情况下放下机器，除非放在您明确可见的位置。
- 操作员不得站在梯子或脚手架上使用本产品。

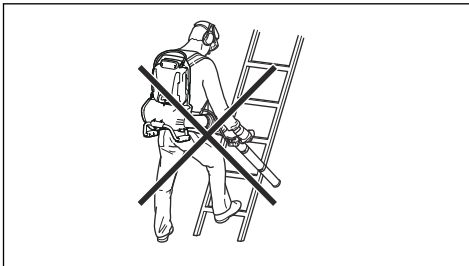

- 如果发生事故时无法求救，请勿使用本产品。
- 注意抛掷物。石头、垃圾等会抛入眼中，导致失明或严重伤害。
- 使用漏电保护器 (RCD)，以在充电期间增加安全性。安装漏

电保护器是为了在发生电气故障时为操作者提供保护。

- 本产品的显著特点是具有低振动负荷。血液循环不佳的人受到过度振动时，可能会导致循环系统或神经伤害。如果您因过度振动而引起以下症状，请自行就医。例如：麻痹、感觉麻木、发痒、刺痛、痛楚、体力缺乏、肤色或身体状况发生变化。这些症状通常出现在手指、双手或手腕上。
- 仅将产品用于指定的用途。
- 本手册不可能列出用户可能遇到的所有情况。请务必多加小心，并运用常识来应对。在任何超出您能力范围的情况下，请不要使用。如果您在阅读本手册说明之后对于操作流程依然不确定，应在咨询专家之后再继续操作。
- 使用本产品工作时必须始终系上背带。否则将无法安全操作并会导致您和/或他人受伤。

个人防护装备



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 操作产品时务必使用获得批准的个人防护装备。个人防护装备不能完全避免受伤，但当意外发生时，可降低伤害程度。请经销商协助您选择正确的防护装备。

- 长期接触噪音会导致听力损伤。通常，电池供电产品的噪音相对比较小，但低噪音水平结合长时间使用则可能会导致听力损伤。如果操作员在一天中需要长时间连续使用产品，建议佩戴听觉保护设备。对于频繁及定期使用产品的用户，应定期检查听力。请注意，听觉保护设备会使用户聆听声音和警告信号的能力受限。

- 确保急救箱触手可及。




- 多尘条件下应使用通气口罩。

产品上的安全装置




警告： 请在**使用**本产品前阅读下面的警告说明。

- 本节介绍产品的安全功能及其用途，并说明如何进行检查和维护，以确保产品正常运转。有关这些零件在产品上的位置，请参阅 **产品概览**在**第 2 页**上一节的说明。
- 如果产品维护不当或由非专业人士进行保养和/或维修，产品的使用寿命会缩短，发生意外的风险会增加。欲知更多详情请联系距您最近的保养代理商。
- 不得使用安全组件存在缺陷的产品。产品的安全装备必须按照本节说明进行检查和维护。如果您的产品未通过这些检查中的任何一项，请联系您的保养厂对其进行维修。
- 本产品的保养和维修工作必须由经过专门培训的人员执行。对于本产品的安全装备来说尤其如此。如果您购买的产品在检修过程中出现下述故障，您必须与保养厂联络。如果您购



- 请使用获得批准的眼部保护装置。如果佩戴面罩，必须同时佩戴获得批准的护目镜。在美国，经批准的护目镜必须符合 ANSI Z87.1 标准；在欧盟国家/地区，必须符合 EN 166 标准。

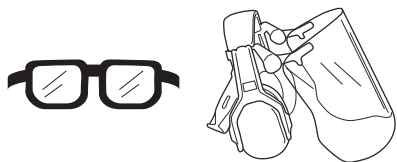


- 穿着高强度纤维制成的衣物。务必穿着结实的长裤和长袖衣服。切勿穿着容易钩住小树枝和分枝的衣物。切勿佩戴珠宝、穿着短裤、凉鞋或光脚。确保头发安全地挽在肩部以上。

买我们的产品，我们承诺提供专业的修理和保养。如果出售本产品的零售商不是保养代理商，应向他咨询离您最近的保养厂的地址。

检查用户界面

1. 按住启动/停止按钮 (A)。

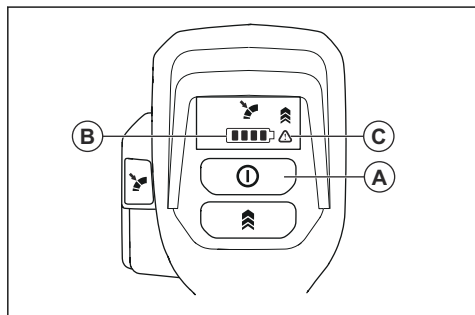


a)LED (B) 亮起时，表示本产品已启动。

b)LED (B) 熄灭时，表示本产品已关闭。

2. 如果警告指示灯 (C) 亮起或闪烁，请参阅 *用户界面* 在第 14 页上。

检查开关扳机情况

- 按下再松开开关扳机，以确认其是否能自由移动。

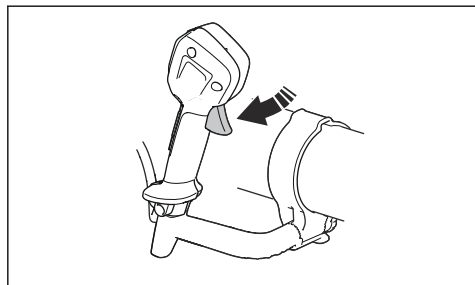


背带安全



警告： 在操作本产品之前，请阅读下面的警告说明。


使用本产品工作时必须始终系上背带。否则将无法安全操作并会导致您或他人受伤。确保腰带和胸带已扣住并调整得当。未扣住的带子有可能被卡入或吸入本产品的风扇中。

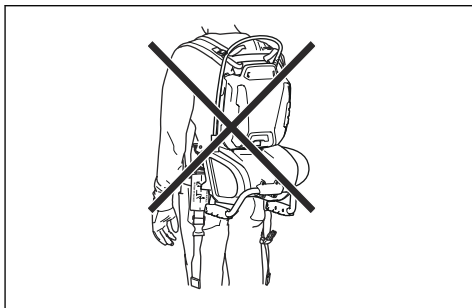

使用快速脱扣功能

如果发生任何紧急状况，请迅速地拆下背负式吹风机。

1. 按下卡接夹并拆下固定带。

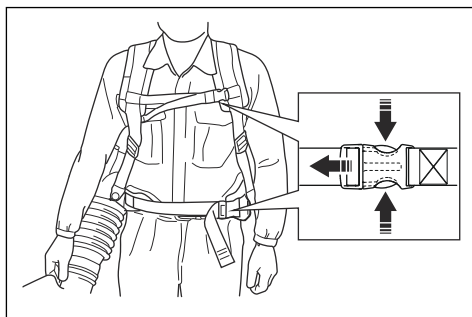

2. 拆下背带。

维护安全须知



警告：请在维护该产品前阅读下面的警告说明。

- 在维护前请取出电池，其他情况如检查或装配产品时，也需要取出电池。
- 操作人员只能进行本说明书中介绍的维修和保养工作。更大范围的维修和保养请联络您的保养代理商。
- 使所有的螺母、螺栓和螺丝保持紧固，以确保本产品具备安全的工作条件。

- 更换所有磨损或损坏部件。
- 如果您不进行维护，可能会缩短产品的生命周期，并增加发生意外的风险。
- 对于所有的保养和维修工作，有必要进行专门的培训，尤其是有关产品上的安全装置。如果在维护之后，本说明书中的检查并未全部获得批准，请联络您的保养代理商。我们将保证为您的产品提供专业的维修和保养。
- 请仅使用原厂备件。

安装


引言



警告：请先仔细阅读和充分理解安全须知章节，再安装产品。


在本产品上装配风管和手柄

1. 将卡箍 (B) 装到挠性软管 (C) 上，然后将挠性软管安装到吹风机出口 (A) 上。

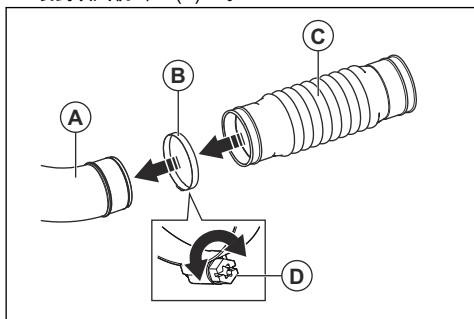


2. 确保按照如图所示方式安装卡箍螺丝 (D)。拧紧螺钉。

3. 将运输固定带 (O) 安装到旋转接头 (H) 的导槽上。

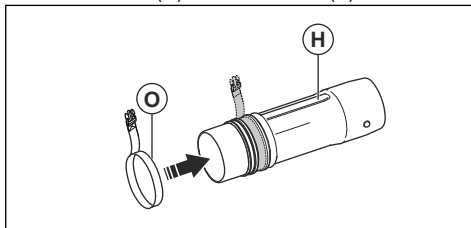


4. 将卡箍 (B) 装到挠性软管 (C) 上，然后安装旋转接头 (H)。

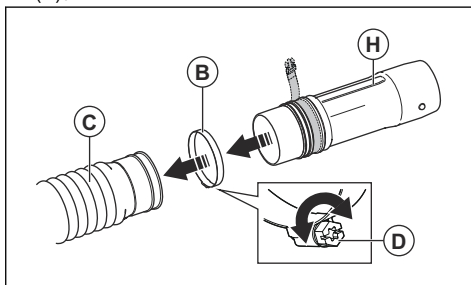


5. 确保按照如图所示方式安装卡箍螺丝 (D)。拧紧螺钉。
6. 将旋钮 (J) 与旋转接头 (H) 的每侧对齐。


7. 将控制手柄 (I) 安装到旋转接头 (H) 的导槽 (K) 上。
确保控制手柄上的螺丝位于控制管的底侧。

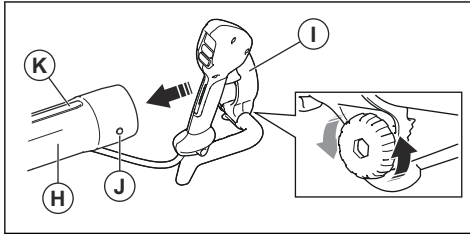

8. 将控制手柄上的螺丝完全拧紧。
9. 将联接管 (L) 连接到旋转接头 (H) 上。确保旋钮 (J) 与联接管的导槽对齐。

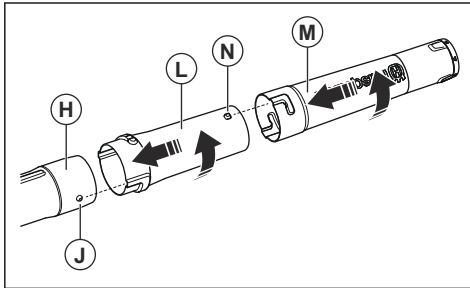


10. 将联接管完全拧入，使控制管和联接管锁止在一起。
11. 将吹管 (M) 连接到联接管 (L) 上。确保联接管上的旋钮 (N) 朝上并且插入到吹管的导槽中。
12. 将吹管完全拧入，使联接管和吹管锁止在一起。
13. 按照如图所示方式将封套套到挠性软管和电缆上。拉上拉链。

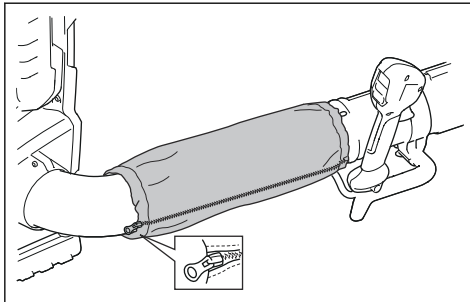

调节背带

正确地调节背带和本产品可以使操作变得更加轻松。调整背带以获得最佳操作位置。


1. 戴上产品背带。

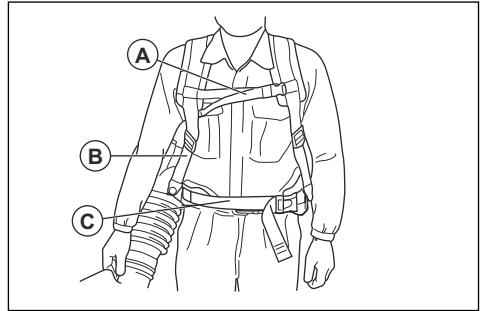

2. 将肩部固定带与卡接夹 (C) 连接。拉紧固定带，直到本产品的重量被支撑在您的肩部。
3. 拉紧侧面固定带 (B)，直到本产品紧紧地贴在您的身上。
4. 将胸部固定带与卡接夹 (A) 连接。
5. 拉紧固定带。

将本产品调整为运输模式

1. 逆时针转动吹管，使其朝向上方。

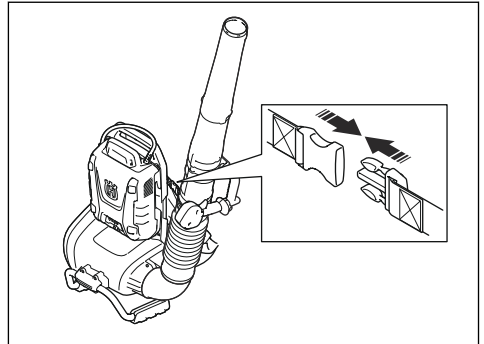

2. 连接运输卡接夹。

操作

引言



警告： 请先仔细阅读并充分理解安全须知章节，再使用产品。

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect 是一款可在移动设备上使用的免费应用程序。Husqvarna Connect 应用程序可为您的 Husqvarna 产品提供扩展功能。

- 扩展产品信息。

- 关于帮助、产品零件和保养的信息。

Bluetooth® 无线技术

具有内置 Bluetooth® 无线技术的产品可以连接到移动设备，并且可实现附加功能。

当移动设备连接到本产品时，Bluetooth® 无线技术的符号会显示出来。

开始使用 Husqvarna Connect

1. 将 Husqvarna Connect 应用程序下载至您的移动设备。
2. 在 Husqvarna Connect 应用程序中注册。
3. 按照 Husqvarna Connect 应用程序中的说明步骤连接并注册产品。


注意： 并非所有市场都提供 Husqvarna Connect 应用程序下载。

将电池连接到产品



警告： 仅使用产品中的 Husqvarna 原装电池。

1. 确保电池已经充满电。
2. 拉出锁柄。
3. 将电池装入背负式电池座中。

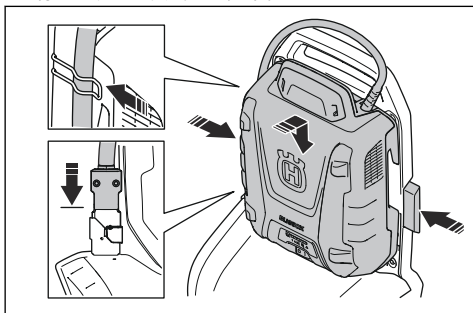


4. 按下锁柄，锁住电池。
5. 将电缆连接到连接器。
6. 将电缆穿入背负式电池座的卡接夹中。

启动产品

1. 要启动背负式电池，请按背负式电池上的启动按钮。在绿色 LED 亮起之前，请勿继续执行进一步操作。


注意： 背负式电池启动后，产品约有 4 秒钟启动时间。在产品启动过程中，风扇启动，并且电池上的绿色 LED 灯闪烁。当电池上的绿色 LED 灯亮起时，说明本产品已经准备就绪，可以开始工作。

2. 按住“启动”按钮，直至用户界面上的绿色 LED 灯亮起。

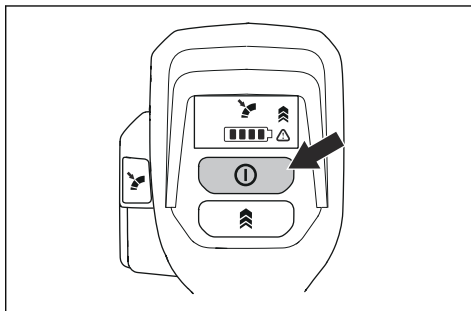

停止产品运行

1. 松开开关扳机。
2. 按住“停止”按钮，直到绿色 LED 灯熄灭。
3. 从背负式电池座的卡接夹上拆下电缆。
4. 拉动锁柄，解锁电池。

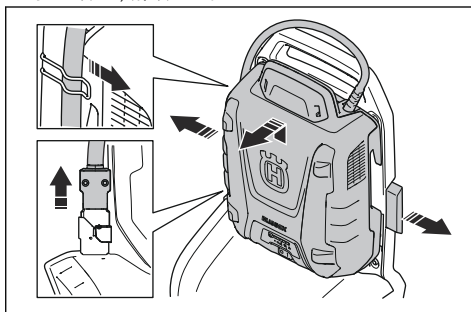


5. 从连接器上拔下电缆。
6. 从产品上取下电池。


注意： 如果超过 30 分钟未使用，则背负式电池会自动停止工作。要启动背负式电池，请按背负式电池上的启动按钮。

操作本产品

1. 按下开关扳机，为您的工作选择最佳气流。

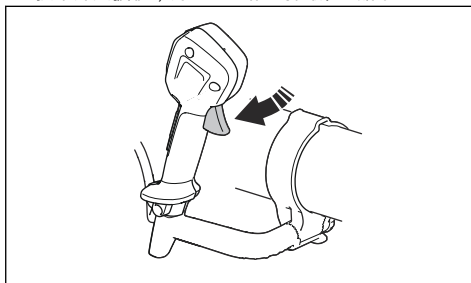


2. 按下 Cruise control 按钮，设置选定气流，LED 灯将会亮起。

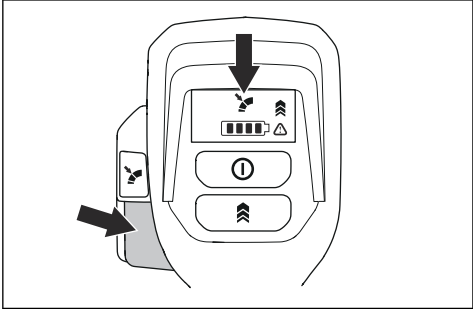

3. 使用所选的气流连续操作。不必按下开关扳机。
4. 要增加气流，请按下开关扳机。如果松开开关扳机，气流将恢复为步骤 2 中的设置。
5. 松开开关扳机并按下 Cruise control 按钮，停止 Cruise control 功能。

将气流增加到最大值

1. 启动产品。请参阅启动产品在第 12 页上。
2. 在按下开关扳机后，按下 Boost mode 按钮，启用最大气流。LED 灯亮起，显示 Boost mode 功能已打开。Boost mode 功能没有时间限制。

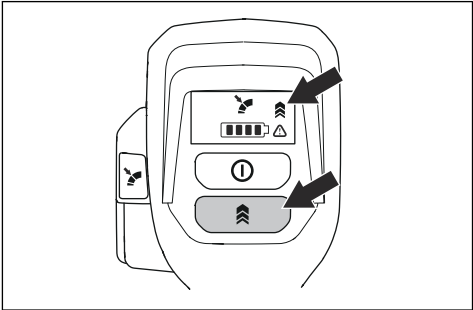

3. 再次按下 Boost mode 按钮可停止 Boost mode 功能。

维护

引言




警告： 在进行任何维护工作之前，您必须阅读并理解安全须知章节。

维护时间表

维护	每天	每周	每月
用干净的干布清洁本产品的外表面。请勿用水清洁。	X		
保持手柄干燥和清洁。清除油液或润滑脂。	X		
确保“启动/停止”按钮工作正常且未损坏。	X		
确保开关扳机正常工作。	X		
确保螺母和螺丝都已上紧。	X		
确保电池上的释放按钮工作正常，并且将电池锁定到位。	X		
确保所有接头、连接和电缆未损坏。清除污垢。		X	
确保电池接头没有损坏。			X

检查进气口情况

1. 确保空气吸入口未堵塞。

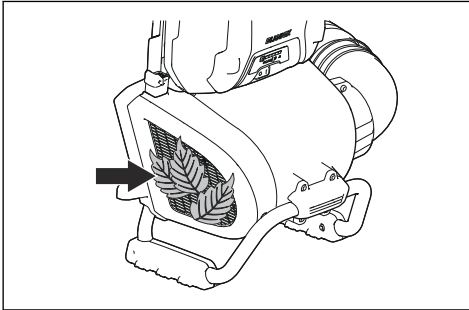

2. 必要时关停本产品并清除多余的物体。



小心：空气吸入口堵塞会降低本产品的性能，并且可能导致电机过热。

清洁产品、电池和电池充电器

1. 在使用产品后用干布清洁产品。
2. 用干布清洁电池和电池充电器。保持电池导槽清洁。
3. 在将电池连接到电池充电器或本产品之前，请确保这些部件清洁：
 - a) 背负式电池电缆上的端子。
 - b) 背负式电池适配器上的端子。
 - c) 电池充电器上的端子。
 - d) 背负式吹风机上的端子。

故障排除

用户界面

用户界面	可能的故障	可行操作
绿色 LED 灯闪烁	电池电压低。	给电池充电。
红色错误 LED 灯闪烁	偏离工作温度。	使产品冷却。
产品不启动	电池接头变脏。	用压缩空气或软刷清洁接头。
	蓄电池关闭。	启动电池。
红色错误 LED 灯闪烁	产品需要保养。	联系您的保养厂。

运输、存放和废弃处理


运输及存放

- 请遵守商业运输在包装和标签方面的特殊要求，包括由第三方、运输代理等进行的商业运输。
- 在运送产品前，请与经过危险品专门培训的人员沟通。请遵守所有适用的国家法规。
- 进行存放或运输之前请取下电池。
- 在长期存储本产品之前，应清洁产品并进行全面的保养。
- 只可将本设备存放在干燥的地方。
- 在运输期间固定好产品。

电池、电池充电器和产品的废弃处理

以下符号表示该产品不属于生活垃圾。请在回收站作为电气和电子设备进行回收。这将有助于避免对环境产生损害。

请与当地相关部门、生活垃圾服务机构或您的经销商沟通，了解更多信息。

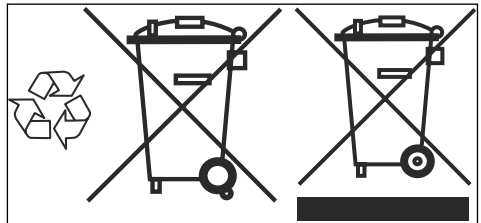

注意： 产品或产品的包装上显示此符号。

技术参数

技术资料

	550IBTX
电机	
电机类型	BLDC (无刷型) 36V
重量	
重量 (不含电池) , kg/lb	6.3/13.9
噪音排放¹	
声功率级 (测量值) , dB (A)	95
声功率级, 保证值 L _{WA} dB (A)	96
防水等级	
全天候使用	是
IPX4 ²	是
声级³	
操作员耳旁的等效声压级根据 EN ISO 11203 和 ISO 22868 测量得出, 单位为 dB (A) :	76
振动水平⁴	
手柄振动水平根据 ISO 22867 测量得出, 单位为 m/s ²	0.1
风机性能	
圆形标准喷嘴在正常模式下的气流, m ³ /min	12.8
圆形标准喷嘴在 Boost mode 模式下的气流, m ³ /min	15.6
圆形标准喷嘴在正常模式下的最大气流速度, m/s / mph	54/120.8
圆形标准喷嘴在 Boost mode 模式下的最大气流速度, m/s / mph	66/147.6
圆形标准喷嘴在正常模式下的最大吹力, N	14
圆形标准喷嘴在 Boost mode 模式下的最大吹力, N	21
Bluetooth® 射频数据	
频段, GHz	2.4-2.4835
输出功率, 最大 dBm 0	0

噪音和振动数据是基于额定最大速度确定的。

¹ 环境噪音排放以声功率 (L_{WA}) 量测, 符合 EC 指导文件 2000/14/EC 的要求。报告给出的机器声功率级是按照原装附件的最高噪声级别测量得出的。保证声功率与测定声功率之间存在差异, 在于保证声功率按照指令 2000/14/EC 的要求还包含了测量结果中的离差以及相同型号不同机器之间的偏差。

² 标有 IPX4 的 Husqvarna 手持式电池产品均符合以下产品认证等级要求

³ 本机的等效声压级的报告数据中具有 3 dB (A) 的典型统计离差 (标准偏差) 。

⁴ 等效振动水平的报告数据中具有 2 m/s² 的典型统计离差 (标准偏差) 。

认可电池

仅使用本产品的原装 Husqvarna BLi 电池

蓄电池	BLi 950X	BLi 550X
类型	锂离子电池	锂离子电池
电池容量 (Ah)	31.1	15.6
额定电压 (V)	36	36
重量 , kg/lb	6.9/15.3	5.6/12.4

认可电池充电器

电池充电器	QC330	QC500
输入电压 , V	100-240	100-240
频率 (Hz)	50-60	50-60
功率 (W)	330	500

RoHS 表

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
多氯联苯	X	O	O	O	O	O
马达	O	O	O	O	O	O
线束	O	O	O	O	O	O
外壳	X	X	X	X	X	X
风扇	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某些均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

附件

经批准使用的附件

经批准使用的附件	类型	货号
喷嘴 (长度)	扁平喷嘴 (600 mm)	579 79 75-01
	圆形喷嘴 (带金属环) (300 mm)	586 10 63-01
	喷嘴消音器 (400 mm)	589 81 17-01
	吸嘴	576 58 18-01
手柄杆	手柄杆	544 40 00-04

欧盟一致性声明

欧盟一致性声明

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 电话 : +46-36-146500 , 谨此声明 , 序列号自 2020 年 (年份及随后的序列号一起清楚地标注在标牌上) 起的背负式吹风机 **Husqvarna 550iBTX** (带或不带蓝牙技术) 符合以下欧洲理事会指导文件 :

- - 2006 年 5 月 17 日发布的“关于机械”的指令 **2006/42/EC**。
- - 2014 年 4 月 16 日“关于无线电设备”的指令 **2014/53/EU**。
- - 2014 年 2 月 26 日发布的“关于电磁兼容性”的指令 **2014/30/EU**。
- - 2000 年 5 月 8 日“关于环境噪音释放”的指令 **2000/14/EC**。
- - 2011 年 6 月 8 日“关于在电气和电子设备中限制使用某些有害物质”的指令 **2011/65/EU**。

适用标准如下 :

EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:212

同样适用于具有蓝牙功能的产品 :

ETSI EN 301 489-1 v.2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v.3.1.1

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB 已代表 **Husqvarna AB** 进行了自愿性检验。证书编号 : **01/012/006**

此外 , **RISE SMP Svensk Maskinprovning AB** 还符合欧洲理事会第 2000/14/EC 号指导文件附录 V 的要求。证书编号为 : **01/1610/008 和 01/1610/009**。

有关噪音释放的信息 , 请参阅 *技术资料* 在第 16 页上。

Huskvarna, 2020-01-31



注册商标

Bluetooth® 文字标志和徽标是 所拥有的注册商标 , **Husqvarna** 对这些标志的任何使用均获得了许可。



www.husqvarna.com

原始说明

1142148-73



2020-07-01